




M&T
soclick


MINIMA Soclick - systém pro zapuštěné soklové lišty




Pro realizaci schodiště byly využity tyto komponenty:




Nosný profil 65mm

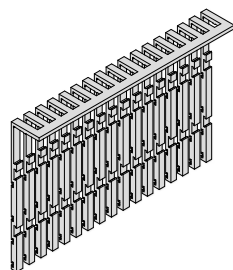

Nosný profil 65mm FLEXI úprava

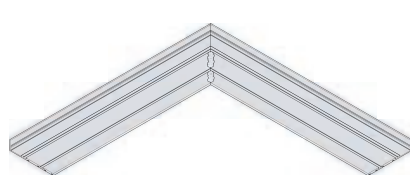


Nosný profil 65mm schodový

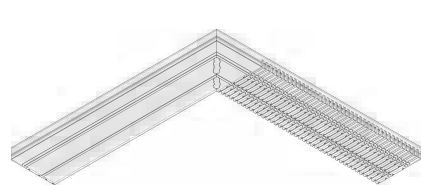


Nosný profil 65mm schodový flexi levý


Pro realizaci byly využity tyto komponenty:

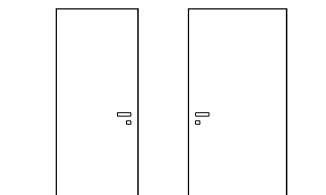

Neviditelné zárubně M&T- provedení Revers 40

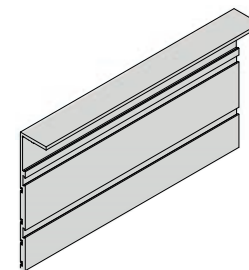

Nosný profil 65mm

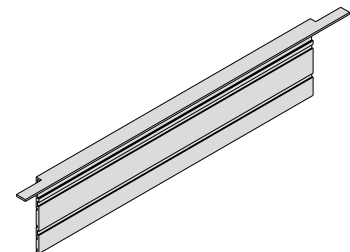

Nosný profil 65mm- prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Revers 60mm a 40mm

Soklový systém MINIMA Soclick pro zapuštěné soklové lišty

MINIMA Soclick přináší ucelený systém s bezkonkurenční kapacitou vkládaného materiálu a flexibilitou kombinačních řešení. Skrytý sokl je navržen tak, aby pojmul materiály o tloušťce až 11,5 mm a také aby umožnil použití LED osvětlení včetně difuzoru. Tento produkt doplňuje rodinnou řadu systémů M&T pro interierová řešení, zejména pak Neviditelné Zárubně.

Materiál: hliník
Povrchy: surový hliník



Soclick 65 pro materiály do tloušťky až 11,5 mm včetně lepidla

- nosný profil umožňuje vkládání materiálu o rozměrech až 11,5x63 mm, individuálně i vyšší
- systémově lze kombinovat s profilem pro LED pásky a to včetně difuzoru
- použitím dalších stavebnicových prvků je možné dosáhnout pestrých materiálních ale i funkčních kombinací



Soclick LED pro kombinaci s LED osvětlením s difuzorem

- systém umožňující použití plnohodnotného LED osvětlení
- šířka pásků do 10 mm
- v kombinaci profilu Click s Nosným profilem 65 mm vzniká komora 5x26 mm pro přívod napájecích kabelů

hlavní výhody

- celý projekt jeden design, s naším systémovým řešením dokonale sladíte celý interiér (osoklujete vše, co vám stojí v cestě)
- při použití celé stavebnice máte jistotu snadného přístupu k elektronickým součástkám, například rozvodů. Profil Click „prostě vycvaknete“ a dostanete se kam je potřeba
- Soclick je součástí systému neviditelných zárubní. Podrobnosti se dozvíte v montážním návodu

Patent


patent

konstrukce soklové lišty + přídavných komponentů

Soklový systém MINIMA Soclick - varianty

Nosný profil 65 mm

Základní profil s libovolnou výplní o tloušťce až 11,5 mm. Decentní řešení pro sjednocení vašeho interiéru.

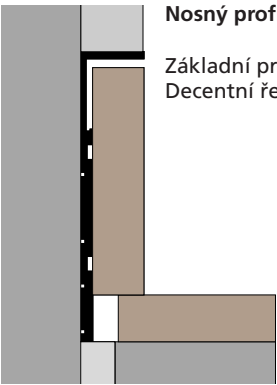


Nosný profil 65 mm v kombinaci s LED profilem

Varianta s LED profilem s vlastním kvalitním difuzorem a výplní z libovolného materiálu do tloušťky až 11,5 mm.




Nosný profil 65 mm v kombinaci s LED a profilem Click 30 mm

Základní profil doplněný o systémové kolegy, profil pro LED pásky s kvalitními difuzory dostupný také v černé barvě a profil Click 30 mm umožňující alternativní možnost přívodu kabelů o průměru až 5,5 mm.

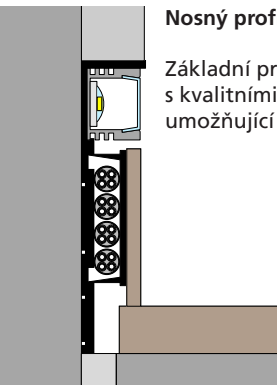


Nosný profil 65 mm v kombinaci profilem Click 44 mm

Použití těchto dvou profilů umožňuje alternativní možnost vedení kabelů. Jako pohledový materiál může být použitý vrchní eloxovaný profil příslušných rozměrů a barvy. Krycí materiál libovolný do tloušťky 4 mm.

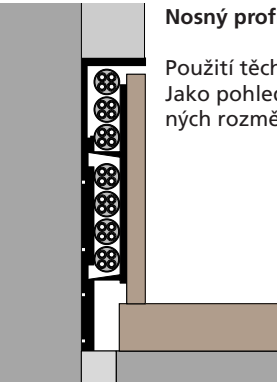


Výhody neviditelného Soclicku




Kompatibilní s M&T Neviditelnými Zárubněmi

Soclick je součástí systému neviditelných zárubní. Podrobnosti se dozvíte v montážním návodu.




Bezpečnost

Soclick pro schodiště v kombinaci s LED profilem může poskytnout příjemné ambientní osvětlení schodišť a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti jejich užívání.



Systémové řešení

Při použití celé stavebnice máte jistotu snadného přístupu k elektronickým součástkám, například rozvodů. Profil Click „prostě vycvaknete“ a dostanete se kam je potřeba.



Myslíme zeleně

Tak jako i u ostatních profilů v portfoliu M&T klademe důraz na udržitelnost produkce. Proto spolupracujeme pouze s nejbližšími výrobci z okolních států, navíc certifikovanými ISO 14001 a ISO 50001.

Soklový systém MINIMA Soclick pro zapuštěné soklové lišty




Nosný profil 65 mm

499,- Kč
21,- EUR


materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

499,- 21,-



materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

379,- 16,-




Click profil 44 mm

379,- Kč
16,- EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

379,- 16,-




Click profil 30 mm

379,- Kč
16,- EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

220,- 9,20



LED profil eloxovaný

220,- Kč
9,20 EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

180,- 7,50



Difuzor

180,- Kč
7,50 EUR

		Hliník	
		cena / m	EAN
délka 1950mm	Kč €	499,- 21,-	130812
délka 3020mm	Kč €	499,- 21,-	135848
délka 3520mm	Kč €	499,- 21,-	135855
délka 4020mm	Kč €	499,- 21,-	135862
délka 4520mm	Kč €	499,- 21,-	135879

Základní profil celého systému, do kterého lze volitelně navaknout další funkční prvky. Dodáváno s ochrannou folií proti zanesení komory profilu omítkou apod. a s předpřipravenými otvory pro kotvení v rastru 625 mm.

		Hliník	
		cena / m	EAN
délka 1950mm	Kč €	379,- 16,-	130829

Pro kombinaci s LED profilem, nebo jako nosič pro vkládaný materiál o tloušťce až 4mm a pro výšku nad 50mm. Použitím tohoto prvku vzniká komora 5x25 mm pro přívod kabelů k LED páskům. Ideální pro materiály typu - marmoleum, vinyl a koberce.

		Hliník	
		cena / m	EAN
délka 1950mm	Kč €	379,- 16,-	130836

Pro kombinaci s LED profilem, nebo jako nosič pro vkládaný materiál o tloušťce až 4mm a pro výšku do 50mm. Použitím tohoto prvku vzniká komora 5x25 mm pro přívod kabelů k LED páskům. Ideální pro materiály typu - marmoleum, vinyl a koberce.

		Stříbrný		Černý	
		cena / m	EAN	cena / m	EAN
délka 1950mm	Kč €	220,- 9,20	130843	269,- 11,-	130850

V kombinaci s profilem Click umožňujícím přívod napájecích kabelů a plnohodnotného LED přisvětlení nejen v místnostech a chodbách ale například i u schodišť.

V případě montáže Soclicku s LED profily je pro správnou funkci obzvlášť nutné dodržet postupy z montážního návodu, od začátku pracovat s tzv. Montážním krycím difuzorem, který chrání profil při formátování, osazování, i následné aplikaci omítek.

		Mléčný 70%		Černý 70%		Montážní krycí	
		cena / m	EAN	cena / m	EAN	cena / m	EAN
délka 1950mm	Kč €	180,- 7,50	130867	290,- 12,-	130874	30,- 1,30	130881

Přepravní náklady budou kalkulovány individuálně podle objemu zakázky. Tolerance délky profilu +10/- 10 mm. O možnosti dodání jiných, než uvedených délek se informujte u svého prodejce.

Soklový systém MINIMA Soclick pro zapuštěné soklové lišty



Nosný profil 65 mm
schodový

850,- Kč
35,- EUR


materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

850,- 35,-

1750,- 73,-



nosný profil 65 mm
schodový levý + LED



nosný profil 65 mm
schodový flexi levý



nosný profil 65 mm
schodový flexi levý + LED


Kč EUR

materiál: hliník
povrch: surový, eloxovaný hliník

3150,- 131,-

3670,- 153,-

3719,- 155,-





materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

690,- 29,-


690,- 29,-

690,- 29,-

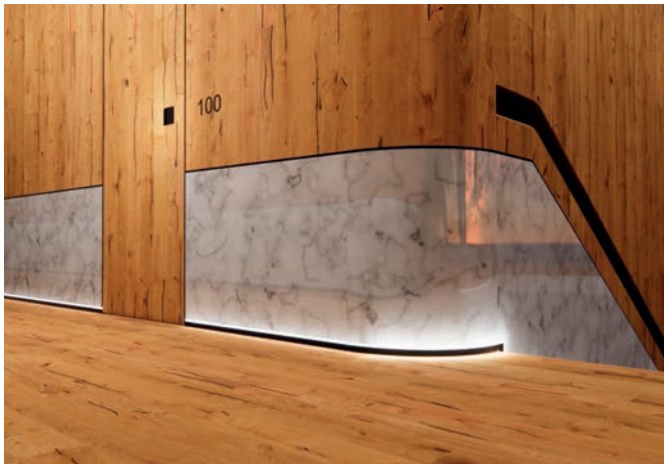

Nosný profil 65 mm
FLEXI úprava

3150,- Kč
131,- EUR

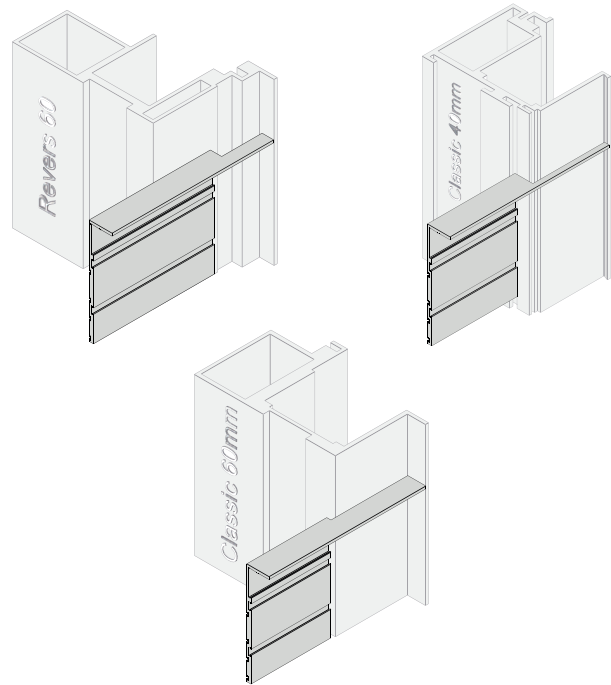

Nosný profil 65 mm
napojení na zárubeň

690,- Kč
29,- EUR

		Hliník		Stříbrný		Černý	
		cena / ks	EAN	cena / ks	EAN	cena / ks	EAN
90°, 305x305 mm	Kč €	850,- 35,-	130898				
90°, 305x305 mm +LED	Kč €			1150,- 48,-	xxx	1200,- 50,-	xxx
90°, 305x305 mm flexi R - pravý	Kč €	1750,- 73,-	130904				
90°, 305x305 mm flexi L - levý	Kč €	1750,- 73,-	xxx				
90°, 305x305 mm flexi R - pravý + LED	Kč €			2250,- 94,-	xxx	2350,- 98,-	xxx
90°, 305x305 mm flexi L - levý + LED	Kč €			2250,- 94,-	xxx	2350,- 98,-	xxx

Nosný profil 65 mm - schodový díl 90°, varianta s LED, obojí možné v provedení flexi.
Systémový prvek pro soklování schodových nášlapů. Vnitřní rozměr komponentu 305 mm x 305 mm.
U varianty flexi je nutné specifikovat orientaci, zda-li schod při pohledu zespodu směrem ve výstupu navazuje na levotočivý, nebo pravotočivý radius.
Ilustrace " Nosný profil 65 mm schodový" na straně 326 znázorňuje situaci, kde je použitý Nosný profil 65 mm schodový - pravý.

		Hliník	
		cena / ks	EAN
délka 995 mm	Kč €	3150,- 131,-	130911
délka 995 + LED stříbrný	Kč €	3670,- 153,-	130928
délka 995 + LED černý	Kč €	3719,- 155,-	130935

Nosný profil 65 mm - Flexi sólo, nebo s LED
Základní profil v provedení flexi pro soklování rádiusů. Taktéž k dostání ve flexibilní variantě podporující použití LED profilu s difuzorem. LED varianta od vnitřního poloměru rádiusu 80 mm.


		Hliník	
		cena / ks	EAN
R40, R60 oboustranný, 1000 mm	Kč €	690,- 29,-	130942
C40 oboustranný, 1000 mm	Kč €	690,- 29,-	130959
C60 oboustranný, 1000 mm	Kč €	690,- 29,-	130966

Nosný profil 65 mm - prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Revers 40 mm a 60 mm
Základní profil celého systému s úpravou pro napojení na Zárubeň MINIMA Revers 40 a 60 mm.
1 m dlouhý pravo-levý prvek. *u Revers 40 mm nutná úprava drážky pro těsnění

Nosný profil 65 mm - prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Classic 40 mm osazení 3 mm
Základní profil celého systému s úpravou pro napojení na Zárubeň MINIMA Classic 40 mm.
1 m dlouhý pravo-levý prvek. * u profilů Revers 40 mm i Classic 40 mm je třeba upravit vždy jednu část profilu Neviditelné Zárubně a druhou opatřit příslušenstvím Soclick. Více v návodu.

Nosný profil 65 mm - prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Classic 60 mm osazení 11,5 mm
Základní profil celého systému s úpravou pro napojení na Zárubeň MINIMA Classic 60 mm.
1 m dlouhý pravo-levý prvek.

Soklový systém MINIMA Soclick pro zapuštěné soklové lišty

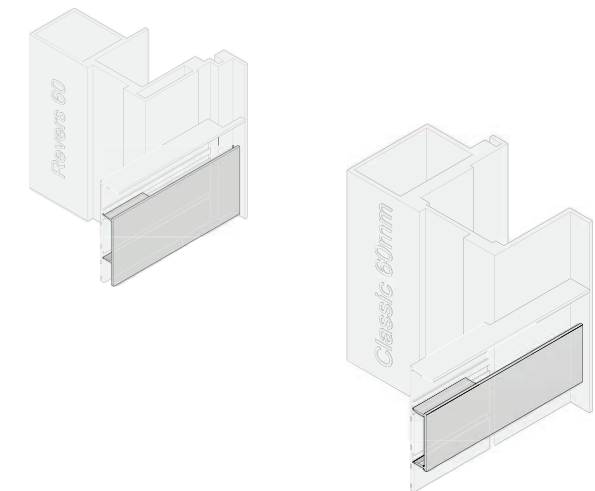


Click profil
napojení na zárubeň

690,- Kč
29,- EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

690,-		29,-
690,-		29,-

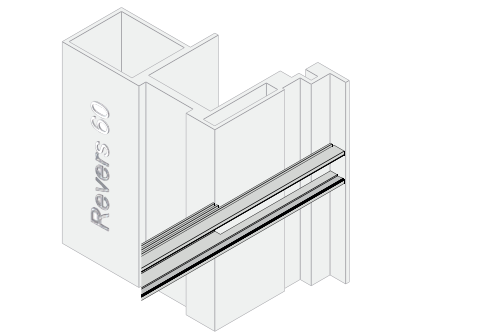


LED profil
napojení na zárubeň

670,- Kč
28,- EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

670,-		28,-
-------	--	------

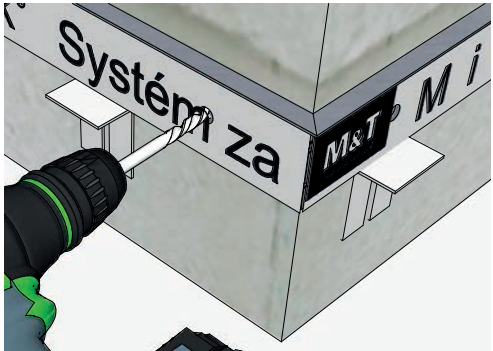

Montážní materiál

430,- Kč
18,- EUR

materiál: hliník
Kč povrch: surový, eloxovaný hliník EUR

430,-		18,-
810,-		34,-

		Hliník	
		cena / m	EAN
44 mm pro spoj s neviditelnou zárubní	Kč €	690,- 29,-	130973
30 mm pro spoj s neviditelnou zárubní	Kč €	690,- 29,-	130980

Doplňkový profil umožňující přívod napájecích kabelů k LED páskům s úpravou pro napojení na všechny typy Neviditelných Zárubní MINIMA. 1 m dlouhý pravo-levý prvek.

Pro kombinaci s LED profilem, nebo jako nosič pro vkládaný materiál o tloušťce až 4mm a pro výšku nad 50mm. Použitím tohoto prvku vzniká komora 6x26 mm pro přívod kabelů k LED páskům. Ideální pro materiály typu - marmoleum, vinyl a koberce.

Pro kombinaci s LED profilem, nebo jako nosič pro vkládaný materiál o tloušťce až 4mm a pro výšku do 50mm. Použitím tohoto prvku vzniká komora 6x26 mm pro přívod kabelů k LED páskům. Ideální pro materiály typu - marmoleum, vinyl a koberce.

		Stříbrný		Černý	
		cena / m	EAN	cena / m	EAN
délka 1000 mm	Kč €	670,- 28,-	130997	690,- 29,-	131000

LED profil - prvek pro spoj s neviditelnými zárubněmi Classic a Revers 60 mm
Profil pro LED pásky s úpravou pro napojení na všechny typy Neviditelných Zárubní MINIMA 60 mm. 1 m dlouhý pravo-levý prvek. U profilů Neviditelných Zárubní 40 mm je třeba upravit profil zárubně, nikoliv sokl.

		Hliník	
		cena / m	EAN
pro 10 ks	Kč €	430,- 18,-	131017
pro 20 ks	Kč €	810,- 34,-	131024

Montážní materiál běžný pro 10 ks Nosného Profilu 65 mm obsahuje: 6x úhelník montážní, 6x úhelník pro betonování, 6x vrut vel. hlava , 20x vrut normal, 20x vrut sdk, 20x hmoždinka, plastové podložky 1,3,5 mm, hliníkové spojky pro napojování na délku

Montážní materiál běžný pro 20ks Nosného Profilu 65 mm obsahuje: 12x úhelník montážní, 12x úhelník pro betonování, 12x vrut vel. hlava , 40x vrut normal, 40 vrut sdk, 40x hmoždinka, plastové podložky 1,3,5 mm, hliníkové spojky pro napojování na délku

Pro správné osazení Nosného Profilu 65 mm a následné určení finální výšky podlahy je v sadě spojovací materiál pro běžnou i suchou výstavbu, vruty tex, montážní patka a nastavitelný ukazatel výšky betonu. Sada je dodávána automaticky dle typu zvoleného Soclicku a odebrané metráže.


Přepravní náklady budou kalkulovány individuálně podle objemu zakázky. **Nadstandardní zakázková výroba, uvedené ceny netto bez možnosti dalších slev.** Tolerance délky profilu +10/-10 mm. O možnosti dodání jiných, než uvedených délek a rozměrů se informujte u svého prodejce.

Systém MINIMA Soclick pro zděné příčky




1. Nosný profil 65 mm - schodový díl 90°
2. Minima Revers 60 mm
3. M&T madlo YES!
4. Nosný profil 65 mm- prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Revers 60 mm - osazení 11,5 mm
5. LED profil - prvek pro spoj s neviditelnými zárubněmi Classic a Revers 60 mm
6. M&T Magnetic
7. LED profil
8. Vkládaný materiál o výšce 45 mm*

Systém MINIMA Soclick pro sádkartonové konstrukce

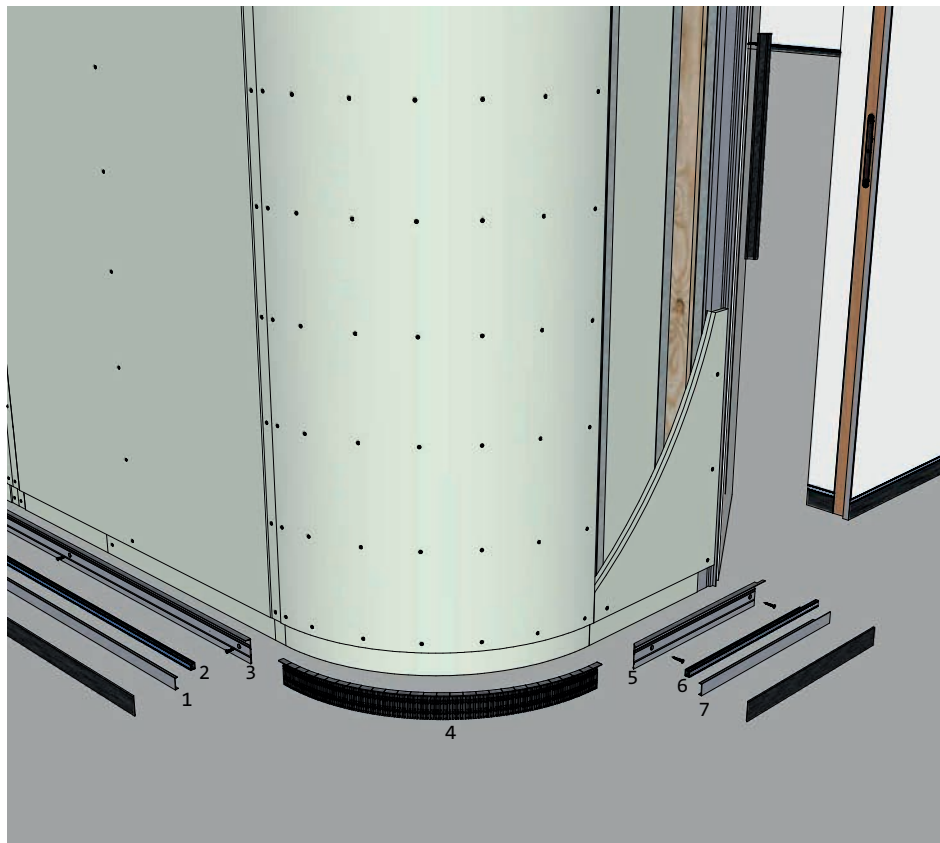

1. Nosný profil 65 mm - schodový díl 90°
2. Minima Revers 60 mm
3. M&T madlo YES!
4. Nosný profil 65 mm- prvek pro spoj s neviditelnou zárubní Revers 60 mm - osazení 11,5 mm
5. LED profil - prvek pro spoj s neviditelnými zárubněmi Classic a Revers 60 mm
6. M&T Magnetic
7. LED profil
8. Vkládaný materiál o výšce 45 mm*


Systém Soclick- napojení na neviditelné zárubně Classic 40mm- objednací kód: 130959

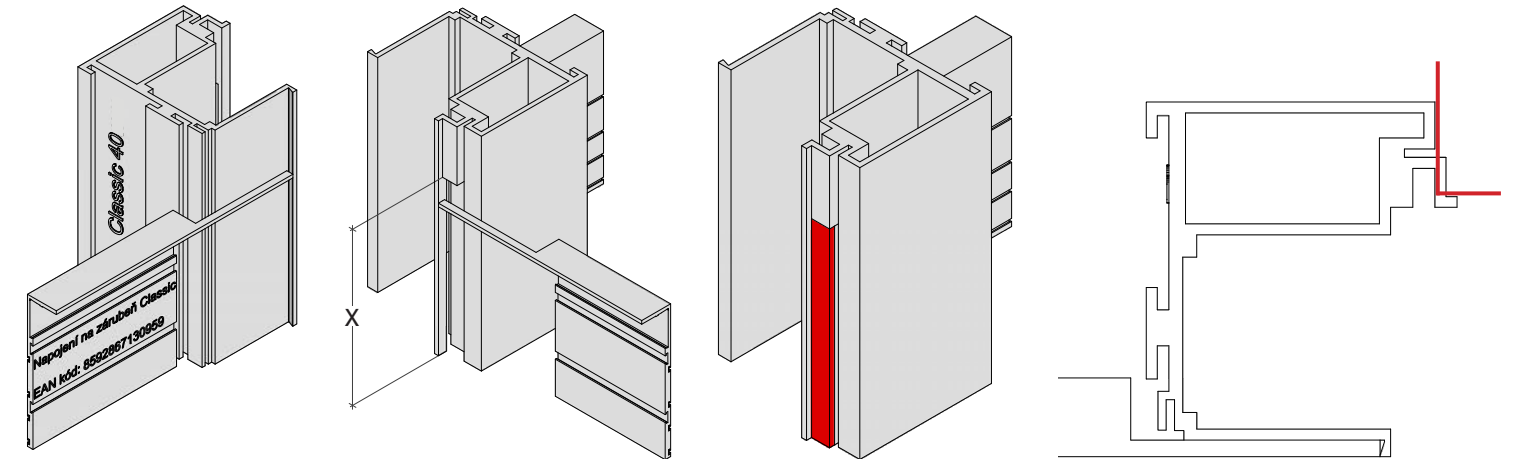

Rozměr osazení "X" je nutné určit dle výšky finální krytiny a výšky Nosného profilu 65mm + rezerva.

Osy řezu osazení pro Nosný profil 65mm.


Systém Soclick- napojení na neviditelné zárubně Revers 40mm- objednací kód: 130042

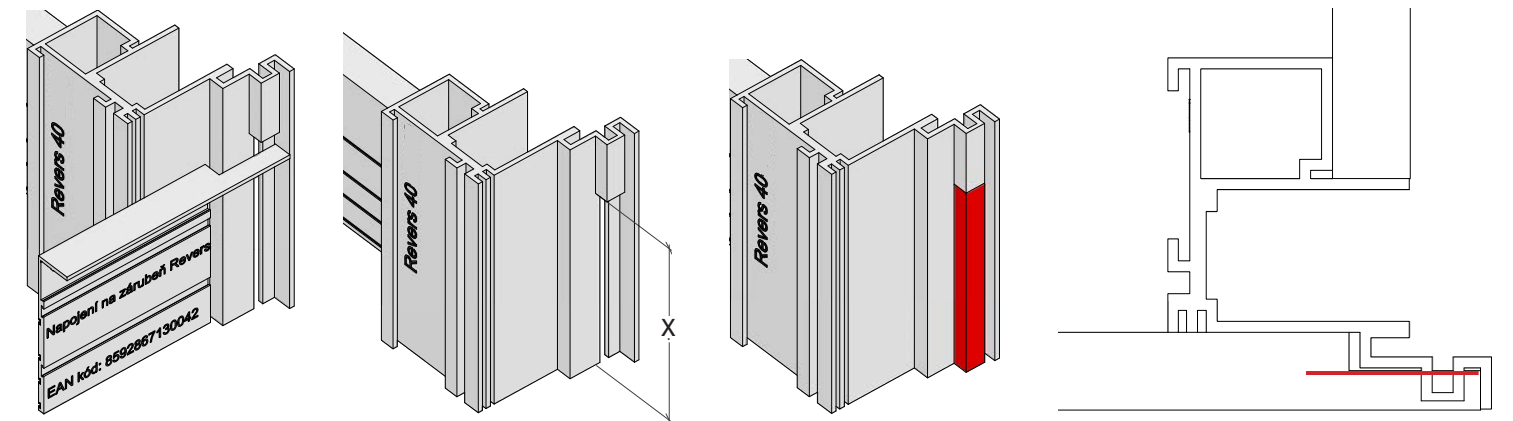


Rozměr osazení "X" je nutné určit dle výšky finální krytiny a výšky Nosného profilu 65mm + rezerva.

Osy řezu osazení pro Nosný profil 65mm.

Napojení na neviditelné zárubně Revers 60mm- objednací kód: 130042

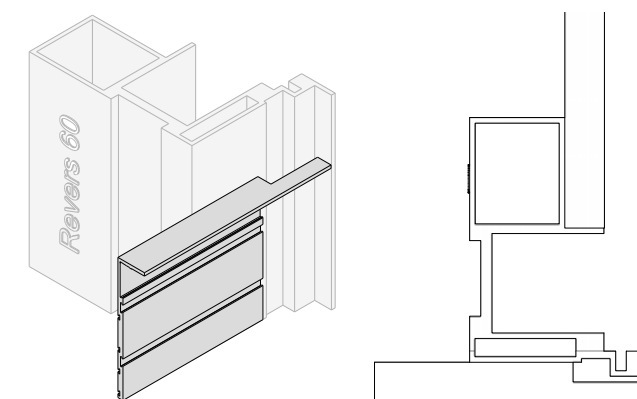

Napojení na neviditelné zárubně Classic 60mm- objednací kód: 130966

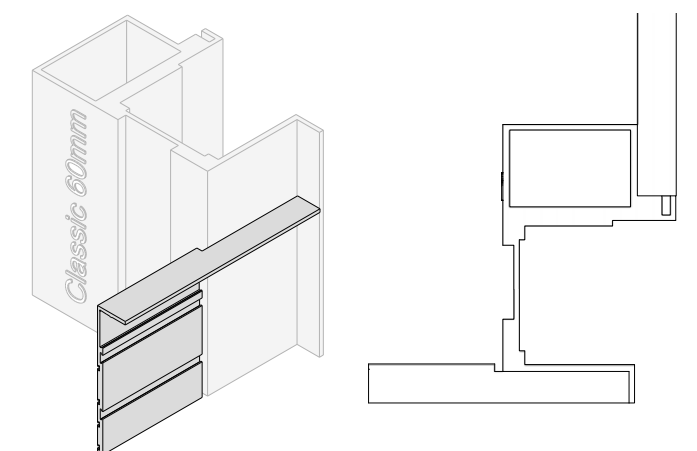



Neviditelné zárubně


Kompletní systém neviditelných zárubní MINIMA a skrytých soklových lišt MINIMA Soclick pro minimalistické interiéry. Zásadní předností je kompletní systematická podpora, od dwg detailů pro zanesení do projektové dokumentace po zaškolení monterů v místě stavby. Rozměrově lze zárubně využít bez jakýchkoliv omezení do výšky 4000 mm. Zárubně jsou připraveny s certifikací požární odolnosti, akustickou a bezpečnostní odolností, s návazností na obklady okolních stěn a systémové zapuštěné soklové lišty. Připraveno pro systém Magnetic. S kováním M&T testováno ve vlastní robotické zkušebně na 40 let provozu. Každá zárubeň je vyráběna zakázkově v požadovaném rozměru. Dodáváme včetně všech důležitých montážních komponentů.

Materiál: hliník
Povrchy: černý mat, přírodní povrch bez eloxu

Video z testovacího centra neviditelných zárubní



Pro realizaci interieru byly využity tyto profily:

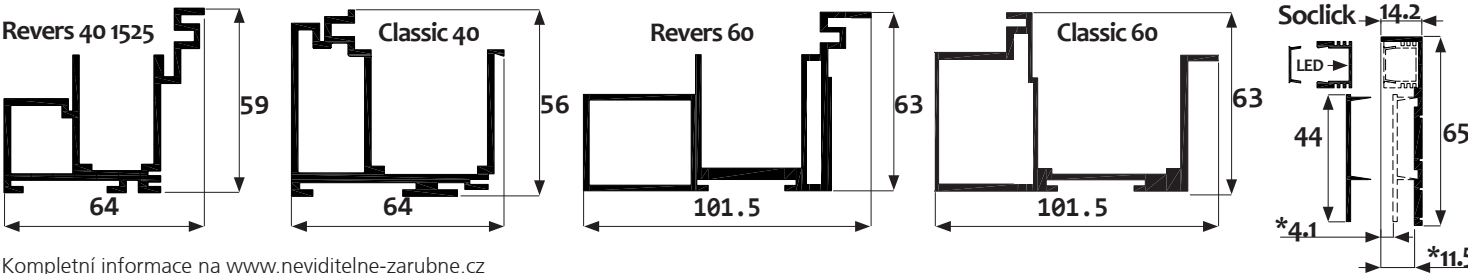

Kompletní informace na www.neviditelne-zarubne.cz



Systém Magnetic

Revoluční systém ovládání otočných dveří bez použití kliky a zámku. Magnetic k funkci zavření dveří nepoužívá žádné pohyblivé součástky. Plynule dokonalé dovení dveří je zajištěno působením magnetů.

JAK SE ZRODIL M&T MAGNETIC

Přemýšleli jsme nad nejbekventovanějším a zároveň nejspolehlivějším funkčním prvkem každé domácnosti... A vyšla nám lednička. Tedy její dvířka s ovládacím madlem a zajišťovacími magnety. Asi jste občas zklamáni obsahem ledničky, ale bezvadným ovládáním dvířek rozhodně ne.

Ovládací „systém lednička“ je prostě perfektní. My jsme šli ale dál... zajišťovací magnety jsme umístili do zárubně a do dveří tak, aby se vzájemně míjeli a působili na sebe pouze magnetickou silou, úplně bez mechanického kontaktu. Tím jsme zcela eliminovali pravděpodobnost pozdějšího servisního zásahu.

A potom jsme pokračovali ještě dál... Do desky s magnety jsme zakomponovali regulaci, kdy jednoduchým pootočením imbus klíče přibližujeme nebo oddalujeme magnety a tím nastavujeme sílu dovení dveří. Doposud nevídaný a přitom jednoduchý komfort ovládání dveří.

Tak co, už máte jasno, jak dokonalý pomocník je M&T magnetic?

Nadčasové modely klik M&T

Klika Minimal- SNI Matný nikl

Galvanické pokovení na mosazný výrobek se sametově jemným povrchem. Záruka na p.ú. 3 roky.


Klika Industry Squelette- TiN-K Titan černý mat

Fyzikálně naprašovaný povrch s nejdelší tradicí – to je černý titan. Záruka na p.ú. 15 let.

Klika Rocksor- Ms-L Mosaz leštěno

Surová mosaz s antimikrobiálními vlastnostmi a doživotní zárukou na povrchovou úpravu.

Prezentační panel Soclick

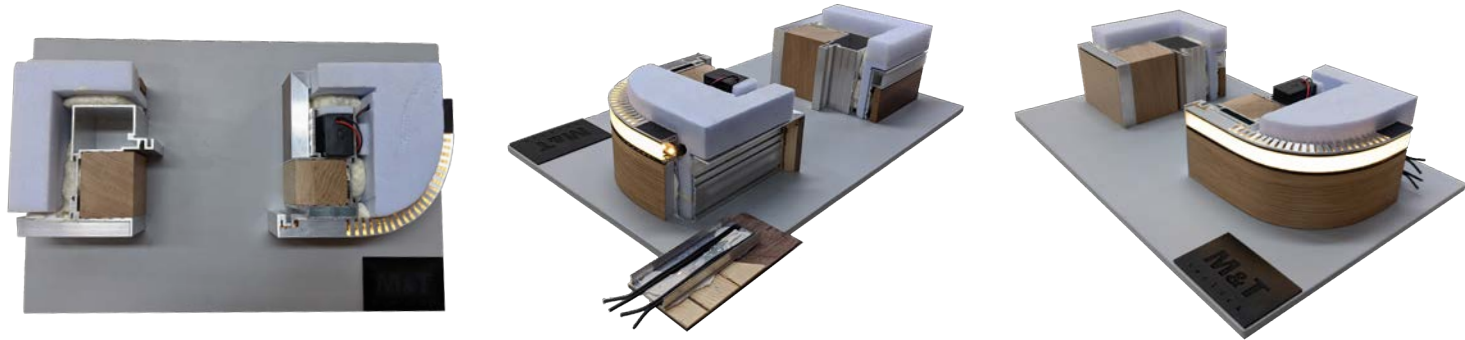

Vzorek zahrnující téměř všechny varianty Soclicku a jeho napojení na Neviditelné zárubně Classic a Revers 60. Včetně funkčního osvětlení a demonstrace rozdílu mezi klasickou povrchovou soklovou lištou a skrytou. Pro pohodlnou a bezpečnou přepravu dodáváno v boxu Systainer. EAN 135886 ... 5818,- Kč / 233,- EUR

Vzorkovnice Soclick



Sada řezů všech* profilů Systému Soclick osazená škálou materiálů, se základní infografikou a rozměry Nosného profilu 65mm. EAN 135893 ... 200,- Kč / 8,- EUR

Montážní materiál a příslušenství



Montážní materiál běžný

Pro 10 ks Nosného Profilu 65 mm délky 1950mm
- 11x úhelník montážní, 11x úhelník pro betonování
- 11x vrut vel. hlava, 40x vrut normal, 40x vrut sdk
- 51x hmoždinka, plastové podložky 1, 3, 5 mm
- hliníkové spojky pro napojování na délku

Pro správné osazení Nosného Profilu 65 mm a následné určení finální výšky podlahy je v sadě spojovací materiál pro běžnou i suchou výstavbu, vruty tex, montážní patka a nastavitelný ukazatel výšky betonu. Sada je dodávána automaticky dle typu zvoleného Soclicku a odebraných kusů.

(objednací kód: 131017 EAN kód: 8592867131017
430,- Kč / 18,- EUR

Vrták se záhlubníkem a hloubkovým dorazem

Kvalitní HSS vrták o průměru 11mm pro dodatečné lokální předvrtávání profilů při montáži. Šetří čas, námahu a při správném nastavení zaručuje zapuštění hlav vrutů pod povrch komory Nosného profilu 65mm.

Průměr upnutí 13mm.

EAN 135909... 650,- Kč / 26,- EUR



Detail napojení Soclicku na neviditelnou zárubeň Classic 40mm a provedení špalety.



17 Detail napojení Soclicku na neviditelnou zárubeň Revers 40mm a provedení špalety.



Vlevo, kombinace Neviditelné zárubně Classic 40 a soklu Soclick s využitím černého LED profilu a difuzoru pro sjednocení s doplňky a kovááním. Vpravo, otočná obývací stěna s tv definující prostor, fungující na čípkovém pantu FritsJurgens.



PLZEŇ

VÝROBA, EXPEDICE
MINIMA SOCLICK

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ PLZEŇ
A ZÁPADNÍ ČECHY
GULDENEROVA 23
326 00 PLZEŇ

TEL.: +420 377 243 434
TEL.: +420 774 158 904
TEL.: +420 774 158 900
E-MAIL:
info@kliky-mt-plzen.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po- Pá 7:30 - 15:30 (nebo dle
předchozí telefonické domluvy)

BRATISLAVA

ZASTOUPENÍ BRATISLAVA A SLOVENSKO
M&T SLOVENSKO S.R.O.

SHOWROOM
TOMÁŠIKOVA 10/F
821 03 BRATISLAVA

NÁVŠTEVU SI DOHODNITE VOPRED.

TEL.: +421 948 939 998
TEL.: +421 948 682 182
E-MAIL:
info@klucky-mt.sk

PRAHA

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ PRAHA
A STŘEDNÍ ČECHY
M&T KLIKY PRAHA, S.R.O.
U TRÁVNÍKOVKY 1795/2
182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

TEL.: +420 286 840 726
TEL.: +420 776 741 233
E-MAIL:
info@kliky-mt-praha.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po- Út 9:00-16:00
St- Čt 9:00-16:00 (16 - 18*)
Pá 9:00-15:00
* (dle předchozí tel. domluvy)

DOBRUŠKA

CENTRÁLA M&T
ČS. ODBOJE 1044
518 01 DOBRUŠKA

TEL.: +420 491 474 632
E-MAIL:
info@kliky-mt.cz

BRNO

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ BRNO,
MORAVA A SLEZKO
BRATISLAVSKÁ 22
602 00 BRNO

TEL.: 545 211 213
E-MAIL: info@kliky-mt-brno.cz

PRODEJNA
PETR POCHYLÝ, TEL.: 605 259 736
RADIM LUKŠÍČEK, TEL.: 605 273 764

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE MORAVA
TOMÁŠ HOLÍK, TEL.: +420 608 352 626

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po- Čt 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pá 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

